MD MG TESTE MULTIPLE

Made in Italy

FH *Facing Heads* · **BAH** *Big Angle Heads* · **TA.CP** *Angle Heads* · **TA** *Angle Heads* · **MOx** *Spindle Speeders* · **HT** *Turret Heads* · **VH** *Variable axis heads* · **TSI/TSX** *Twin spindle milling heads* · **T** *Adjustable joint multi spindle heads* · **MT-TC-TC3** *Fixed multi spindle heads*




SERIE
TA
LIGHT



Nuove Teste ad Angolo, quando la leggerezza è una priorità.

Le nuove Teste ad Angolo della serie TAL sono state realizzate con l'obiettivo di ottenere un prodotto leggero, che potesse essere applicato su macchine ATC dove il peso dell'utensile è considerato una limitazione. Un prodotto più leggero quindi, che non vede limiti nelle possibili lavorazioni le quali rimango le stesse di una normale Testa ad Angolo O.M.G. Anche questa gamma si contraddistingue per la qualità con cui le teste vengono realizzate, che rimane sempre alta, come tutti i prodotti O.M.G.

Disponibili in diversi modelli, queste teste ad angolo vanno dalla piccola TAL07 alla grande TAL26.

New Angle Heads, when lightness is a priority.

The goal was to develop a product series that could be applied on machines with ATC where the weight of the head represents a limitation. A lighter weight product therefore, that does not limit the possible machining operations, with the same performance to our standard O.M.G. Angle Heads. This range also stands out for the high quality our customers have come to appreciate for all O.M.G. products.

Available in different models, these heads start from the small TAL07 to our large TAL26.

TAL07

TESTA AD ANGOLO • *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 4,5 KG
50 — 6,5 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø7	M6	180 N	1-1	10000 RPM	11 Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

Ø8-Ø10 WELDON WHISTLE-NOTCH



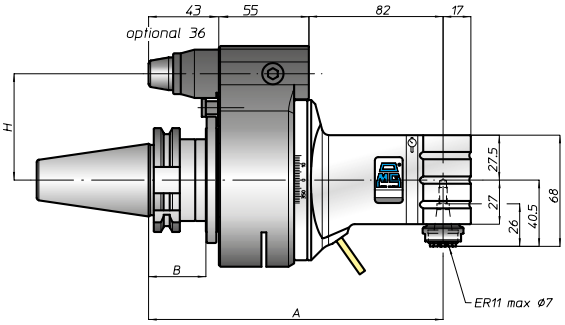

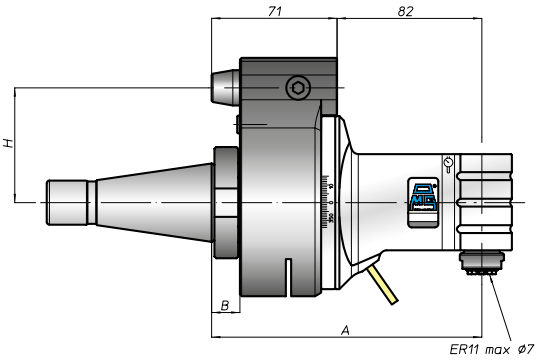

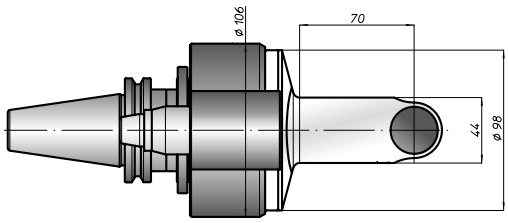

	DIN69871				ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
CONO *SHANK*																					
SIZE	30	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	180				180		180	188	189			184			180			150	153	150	153
B	35				35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65		80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL			110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TAL10

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 4,5 KG
50 — 6,7 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø10 | M8 | 400 N | 1-1 | 10000 RPM | 14 Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

ER20 DIN6499-ER
Ø16 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR
Ø8-Ø10-Ø12 WELDON WHISTLE-NOTCH



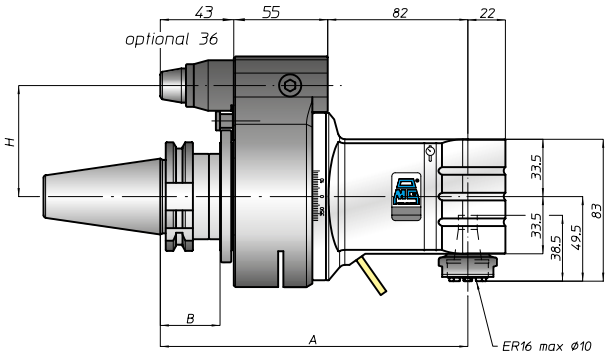

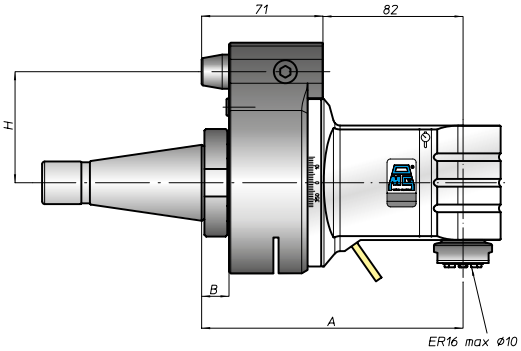

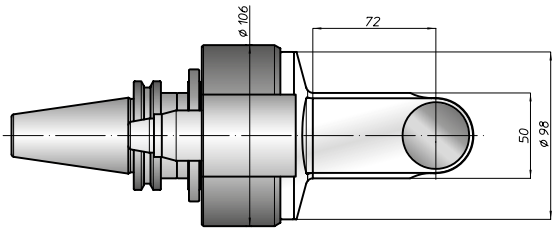

CONO *SHANK*	DIN69871				ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		ANSIB5.18	
SIZE	30	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	180				180		180	188	189			184			180			150	153	150	153
B	35				35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65		80		65	80	65	80	65	80		65		80	65		80	65	80	65	80
H OPTIONAL			110			110		110		110				110			110		110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TAL13

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 5 KG
50 — 7,5 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø13	M10	810 N	1-1	8000	38
				RPM	Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

- ER25 DIN6499-ER
- Ø16-Ø22 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR
- Ø16 WELDON WHISTLE-NOTCH
- ABS25 LICENZA KOMET® KOMET LICENCE®



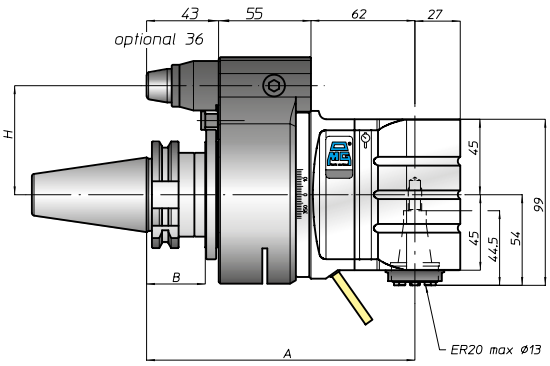

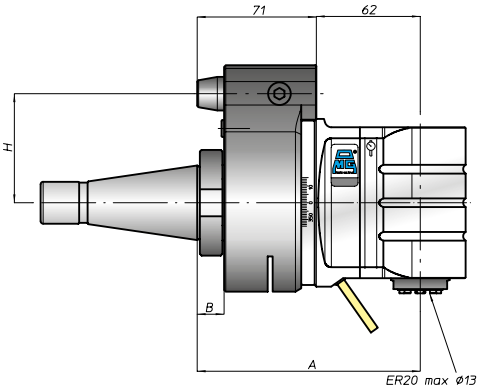

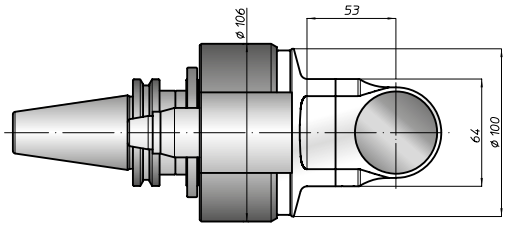

CONO *SHANK*	DIN69871			CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	160			160		160	168	169			164			160			130	133	130	133
B	35			35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65	80		65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110		110		110			110			110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TAL16

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 5,8 KG
50 — 9,7 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø16	M12	1040 N	1-1	5000 RPM	55 Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

- ER32 DIN6499-ER
- Ø16-Ø22-Ø27-Ø32 PORTAFRESE / FACE MILL ARBOR
- Ø20 WELDON WHISTLE-NOTCH
- HSK32 DIN69893-HSK
- C3 COROMANT CAPTO®
- ABS32 LICENZA KOMET® / KOMET LICENCE®



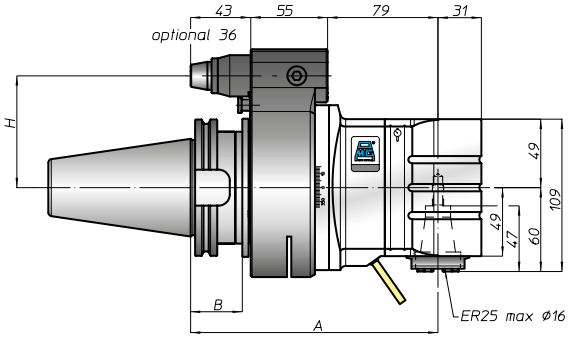

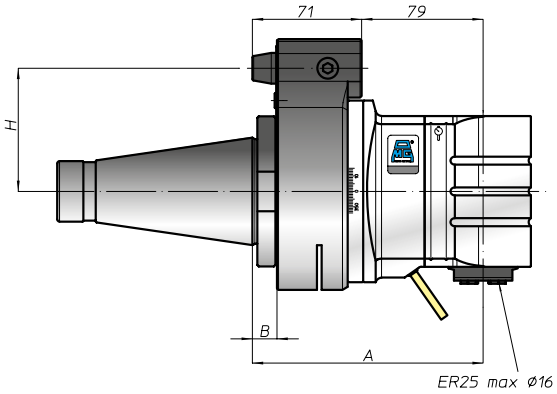

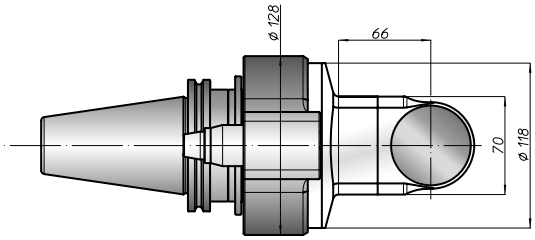

CONO *SHANK*				CAT ANSIB5.50			BT			HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40		50	40		50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	172	177		172	177		172		185	181	186		176	181		172	177		147	150	142	150
B	35			35			35		45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80		65		80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110				110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TAL20

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

11,5 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø20 | M14 | 1460 N | 1-1 | 3500 RPM | 90 Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

- ER40 DIN6499-ER
- Ø22-Ø27-Ø32 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR
- Ø20-Ø25-Ø32 WELDON WHISTLE-NOTCH
- HSK40 DIN69893-HSK
- C4 COROMANT CAPTO®
- ABS40 LICENZA KOMET® KOMET LICENCE®



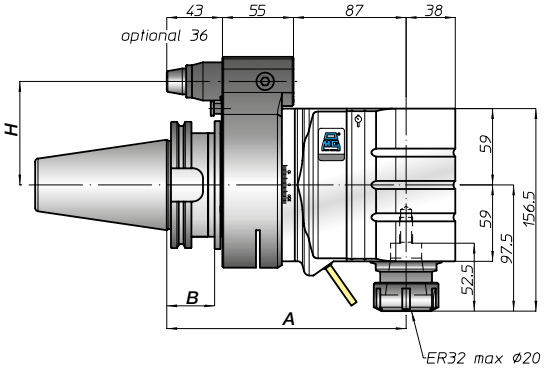

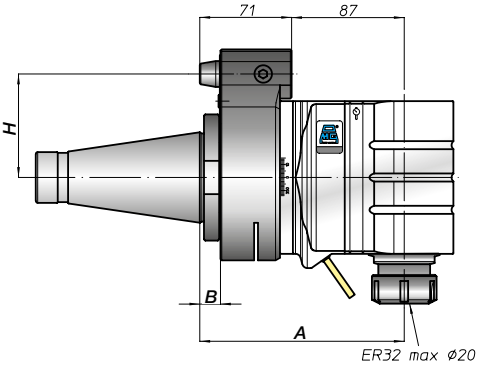

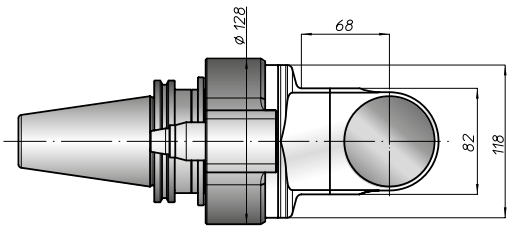

CONO *SHANK*	DIN69871		CAT ANSIB5.50	BT	HSK		CAPTO ISO26623	KM		DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	80	100	50	50
A	185		185	193	194		189	185		158	158
B	35		35	45	46		41			16	16
H STANDARD	80		80	80	80		80	80		80	80
H OPTIONAL	110		110	110	110		110	110		110	110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TAL26

TESTA AD ANGOLO • *ANGLE HEAD*



PESO
WEIGHT

19 KG

ROTAZIONE
ROTATION


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE
FEATURES


Ø26	M20	3020 N	1-1	2500 RPM	165 Nm


MANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE SPINDLES

- ER50 DIN6499-ER
- Ø16-Ø27-Ø32-Ø40 PORTAFRESE / FACE MILL ARBOR
- Ø32 WELDON WHISTLE-NOTCH
- HSK63 DIN69893-HSK
- C4-C5-C6 COROMANT CAPTO®
- ABS50 LICENZA KOMET® / KOMET LICENCE®

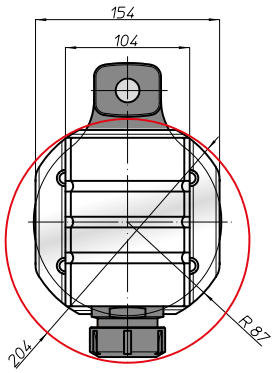

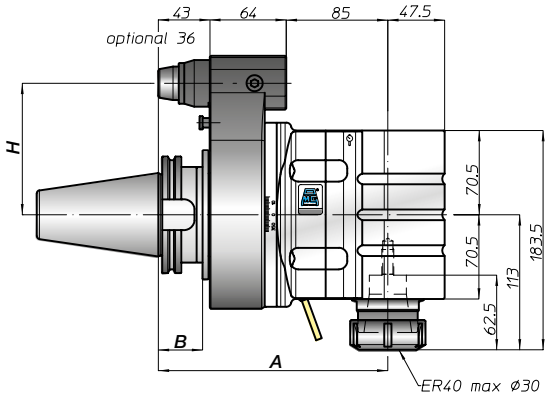

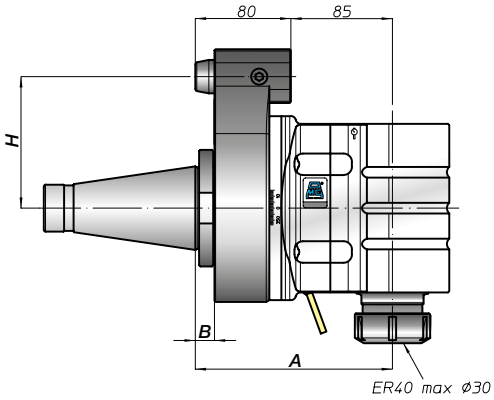

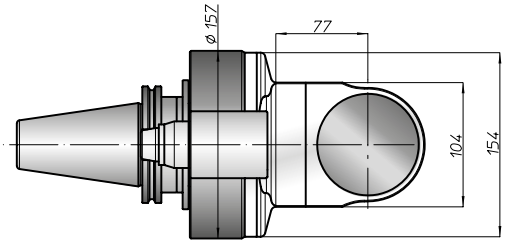

CONO *SHANK*	DIN69871		CAT ANSIB5.50	BT	HSK		CAPTO ISO26623	KM	DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	100	50	50
A	192		192	200	201		196	192	165	165
B	37		37	45	46		41		16	16
H STANDARD	110		110	110	110		110	110	110	110
H OPTIONAL										

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TAL26.40

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*


19 KG


ROTAZIONE *ROTATION*


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø26 M20 3020 N 1-1 2500 165

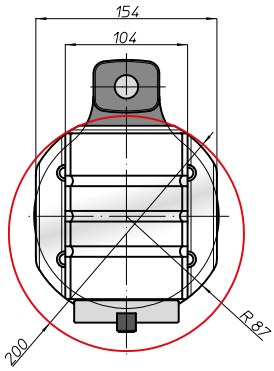

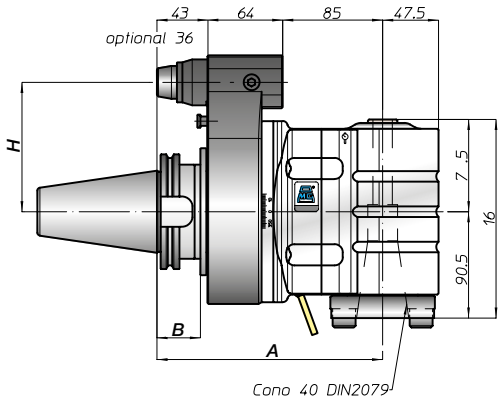

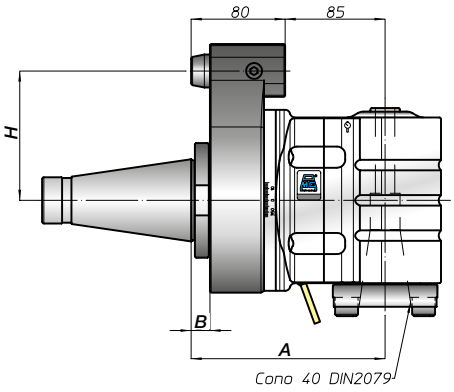

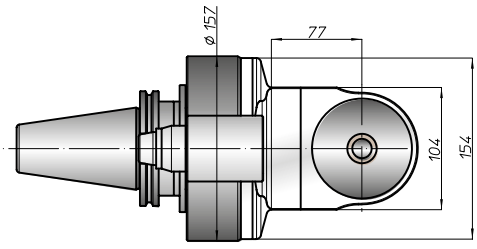

Nota


nel mandrino DIN2079 si possono utilizzare coni DIN2080-40, DIN69871-A40, MAS403-BT40

Note

on the spindle DIN2079 you can us shank DIN2080-40, DIN69871-A40, MAS403-BT40

CONO *SHANK*	DIN69871		ANSIB5.50	BT	HSK		ISO26623	KM	DIN2080	ANSIB5.18
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	100	50	50
A	192		192	200	201		196	192	165	165
B	37		37	45	46		41		16	16
H STANDARD	110		110	110	110		110	110	110	110
H OPTIONAL										

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

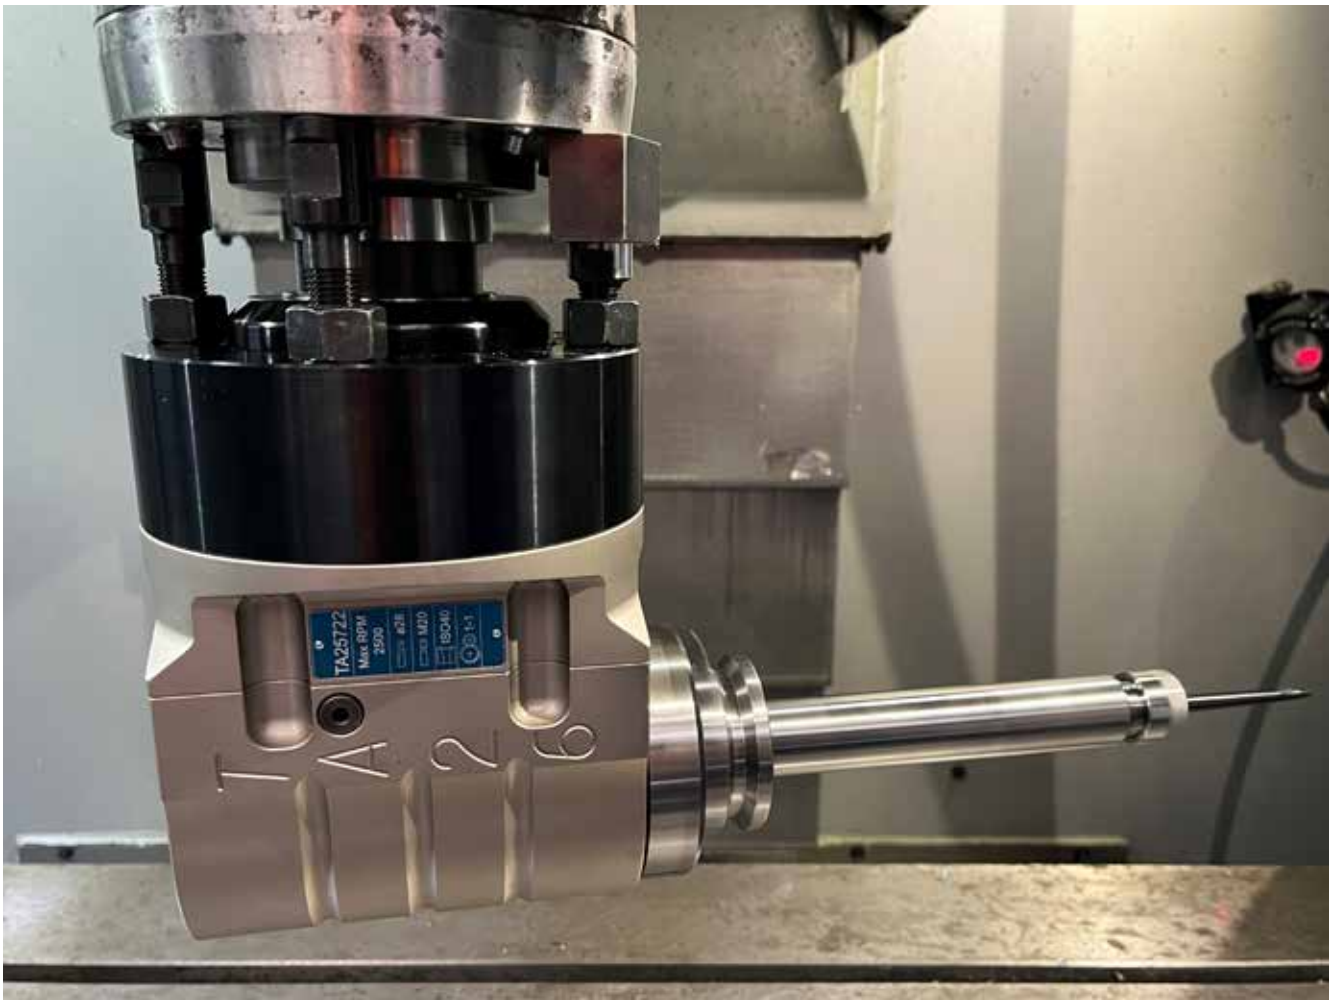
TA25722
Max RPM
2500
ø28
M20
ISO40
1-1
T A 2 6





TA07.2P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 5 KG
50 — 7 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT

CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø7	M6	180 N	1-1	10000	11
				RPM	Nm

MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

Ø10 WELDON WHISTLE-NOTCH

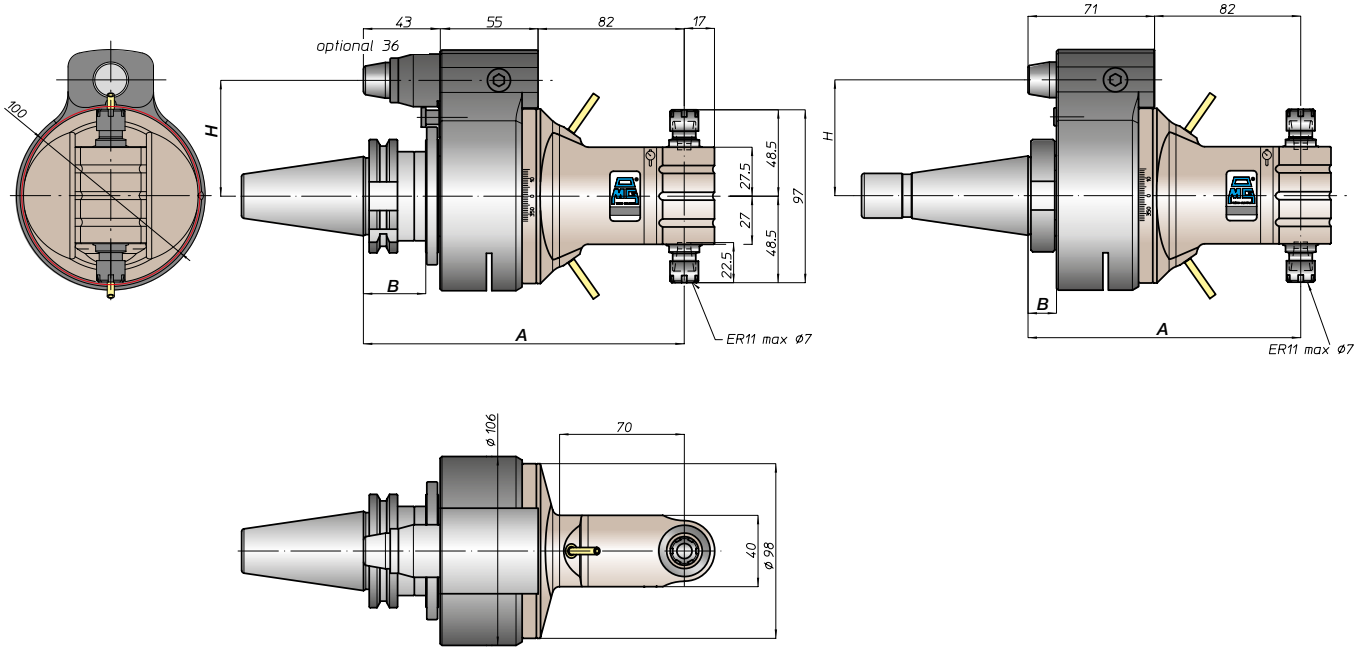

CONO *SHANK*	DIN69871				CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	30	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	180				180		180	188	189			184			180			150	153	150	153
B	35				35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65		80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL			110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA10.2P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*

PESO *WEIGHT*

40 — 6,1 KG
50 — 7,5 KG


ROTAZIONE *ROTATION*

IN — INPUT → OUT — OUTPUT

CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø10 | M8 | 400 N | 1-1 | 10000 RPM | 14 Nm



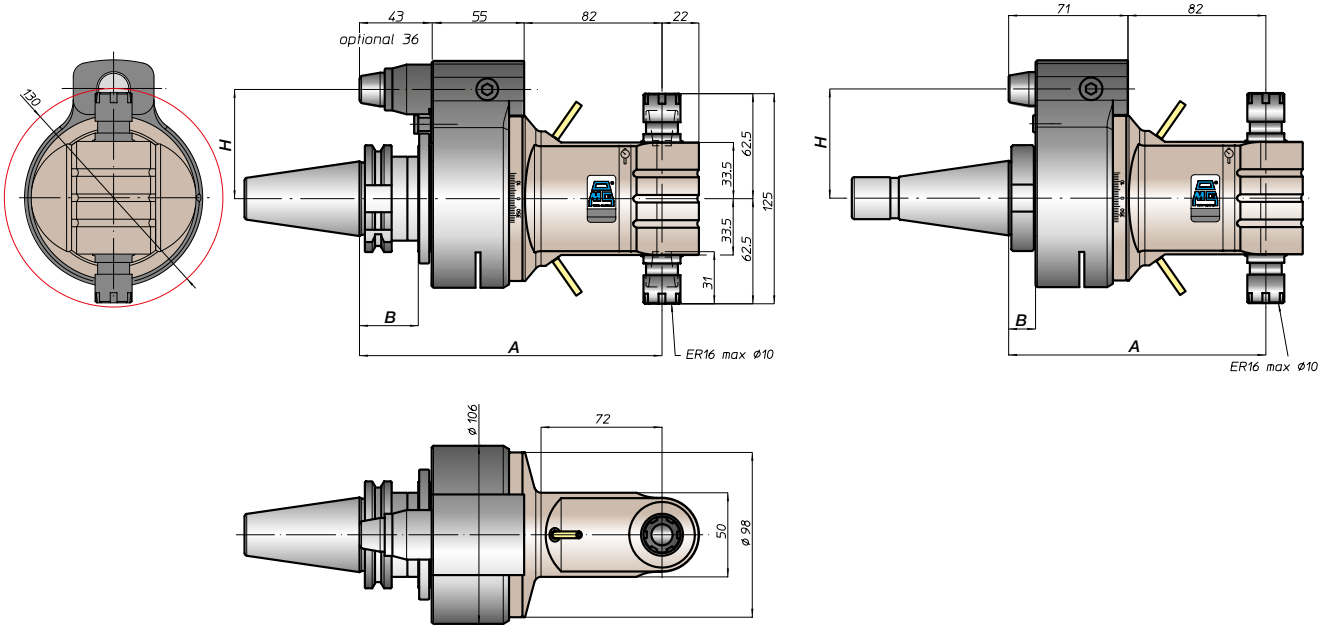

CONO *SHANK*	DIN69871				CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	30	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	180				180		180	188	189			184			180			150	153	150	153
B	35				35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65		80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL			110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA13.2P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 6,5 KG
50 — 9 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø13	M10	810 N	1-1	8000	38
				RPM	Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

ER25 DIN6499-ER



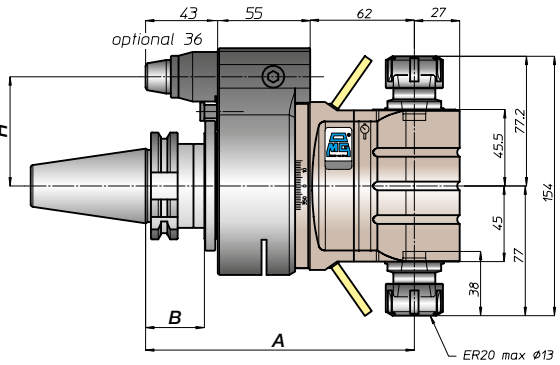

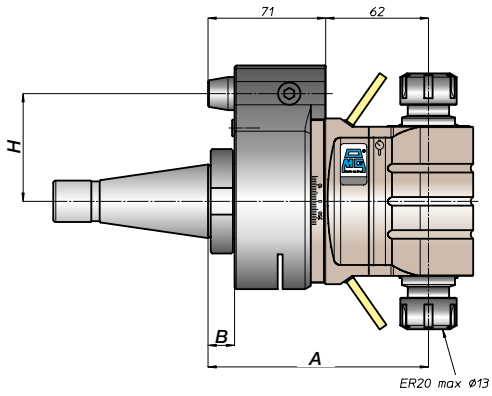

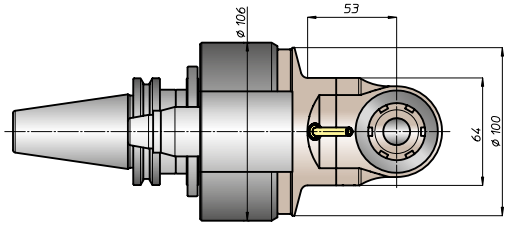

CONO *SHANK*	DIN69871			CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	160			160		160	168	169			164			160			130	133	130	133
B	35			35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA16.2P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 7,7 KG
50 — 12,2 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT → OUT — OUTPUT

CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø16 | M12 | 1040 N | 1-1 | RPM 5000 | Nm 55

MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

ER32 DIN6499-ER

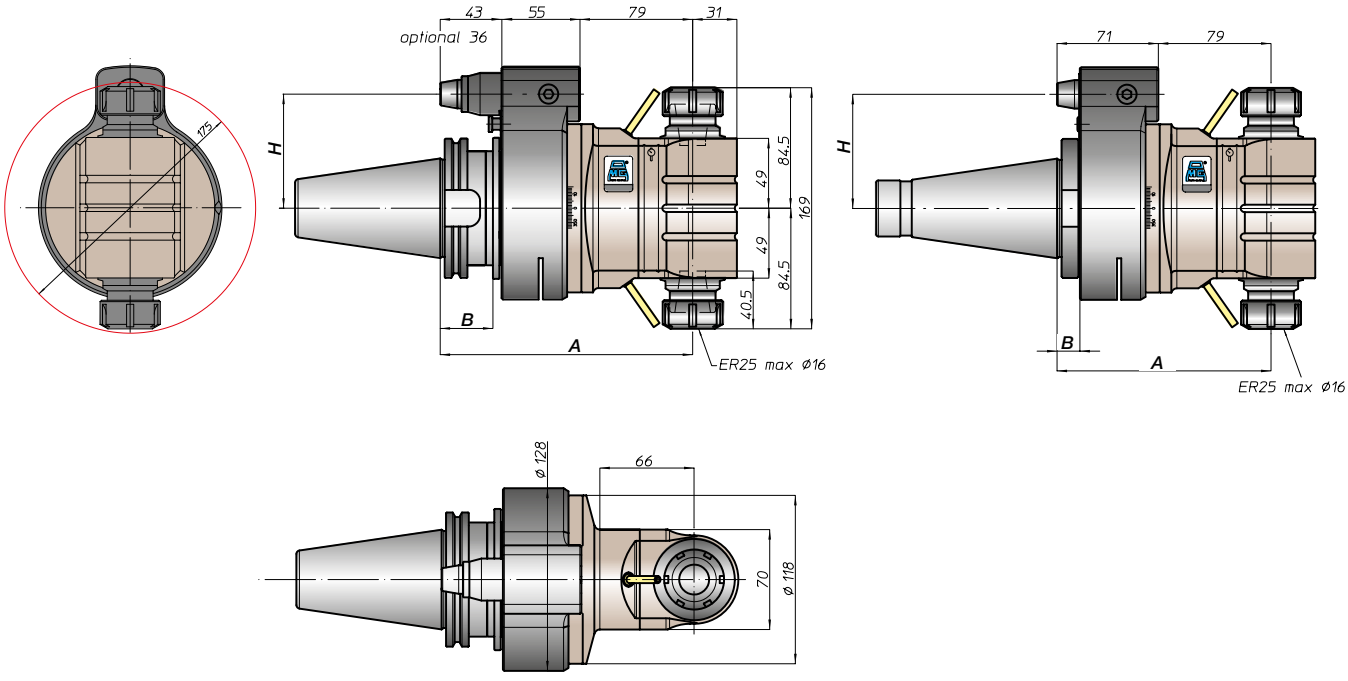

CONO *SHANK*				CAT ANSIB5.50			BT			HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50		40	50		63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	172	177		172	177		172	185		181	186		176	181		172	177		147	150	142	150
B	35			35			35	45		44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80		65	80		65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110			110			110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA20.2P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

15 KG

ROTAZIONE *ROTATION*

INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø20 | M14 | 1460 N | 1-1 | 3500 RPM | 90 Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*


Ø27-Ø32 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR

Ø20 WELDON WHISTLE-NOTCH



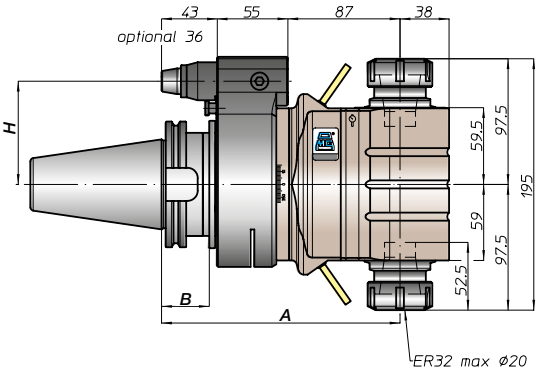

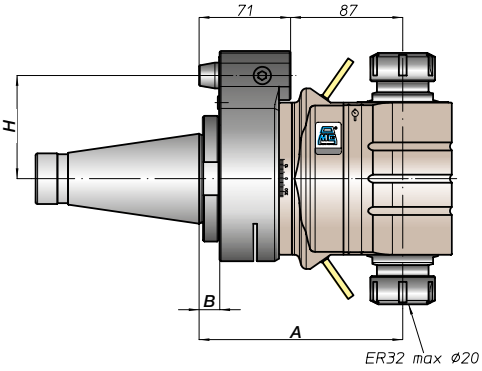

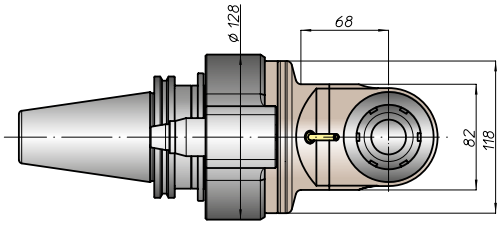

CONO *SHANK*	DIN69871		CAT ANSIB5.50	BT	HSK		CAPTO ISO26623	KM		DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	80	100	50	50
A	185		185	193	194		189	185		158	158
B	35		35	45	46		41			16	16
H STANDARD	80		80	80	80		80	80		80	80
H OPTIONAL	110		110	110	110		110	110		110	110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA26.2P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO
WEIGHT

22,5 KG

ROTAZIONE
ROTATION

INPUT OUTPUT

CARATTERISTICHE
FEATURES


Ø26 | M20 | 3020 N | 1-1 | 2500 RPM | 165 Nm


MANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE SPINDLES


Ø16-Ø27-Ø32 PORTAFRESE / FACE MILL ARBOR


Ø32 WELDON WHISTLE-NOTCH

ABS50 LICENZA KOMET® / KOMET LICENCE®

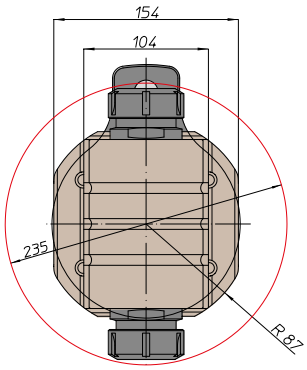

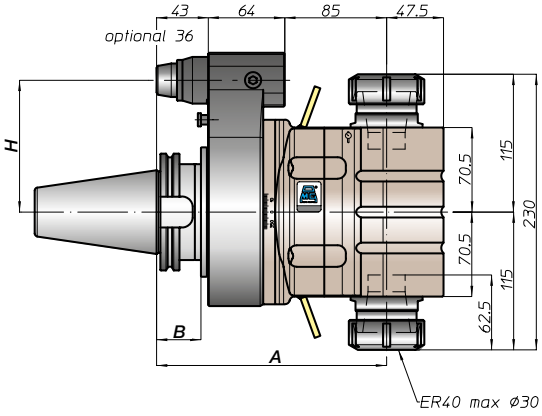

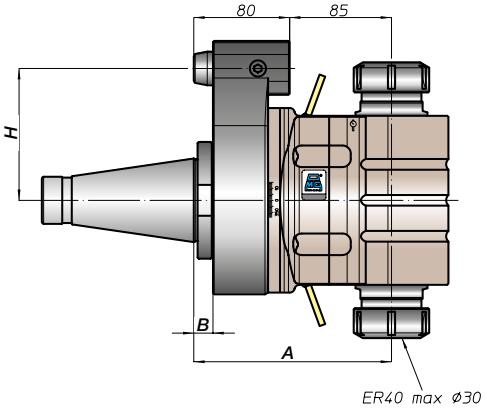

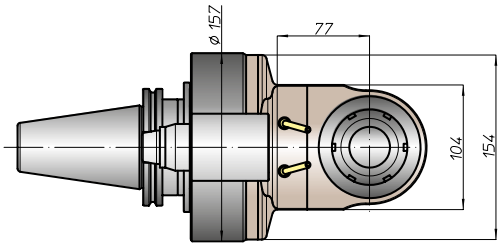

CONO *SHANK*	DIN69871		CAT ANSIB5.50	BT	HSK		CAPTO ISO26623	KM	DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	100	50	50
A	192		192	200	201		196	192	165	165
B	37		37	45	46		41		16	16
H STANDARD	110		110	110	110		110	110	110	110
H OPTIONAL										

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA07.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*


40 — 5 KG
50 — 7 KG

ROTAZIONE *ROTATION*

IN — INPUT
OUT — OUTPUT

CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø7	M6	180 N	1-1	10000	11	10 BAR

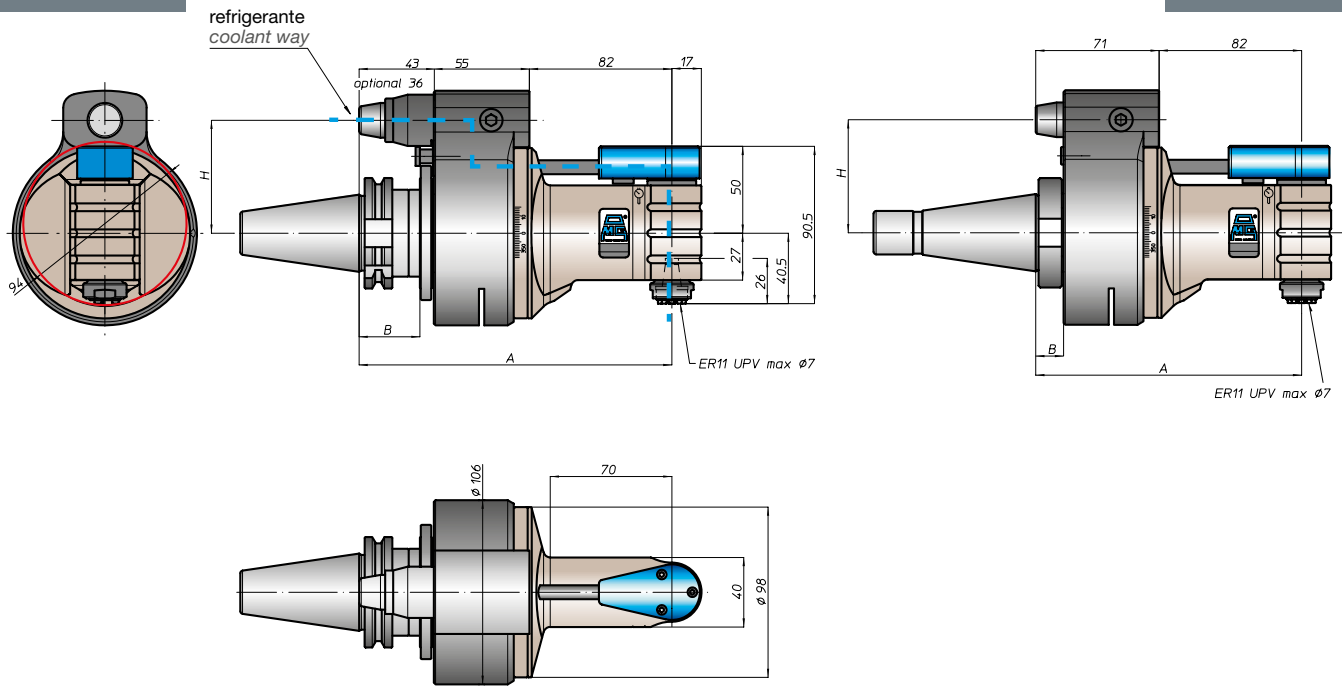

CONO *SHANK*		DIN69871				CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	30	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	150				150		150	158	159			154			150			120	123	120	123
B	35				35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65		80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL			110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA07.PDL

TESTA AD ANGOLO • *ANGLE HEAD*



PESO
WEIGHT


40 — 6,7 KG
50 — 9 KG

ROTAZIONE
ROTATION

IN — INPUT
OUT — OUTPUT

CARATTERISTICHE
FEATURES

Ø7 | M6 | 180 N | 1-1 | 10000 RPM | 11 Nm | 10 BAR

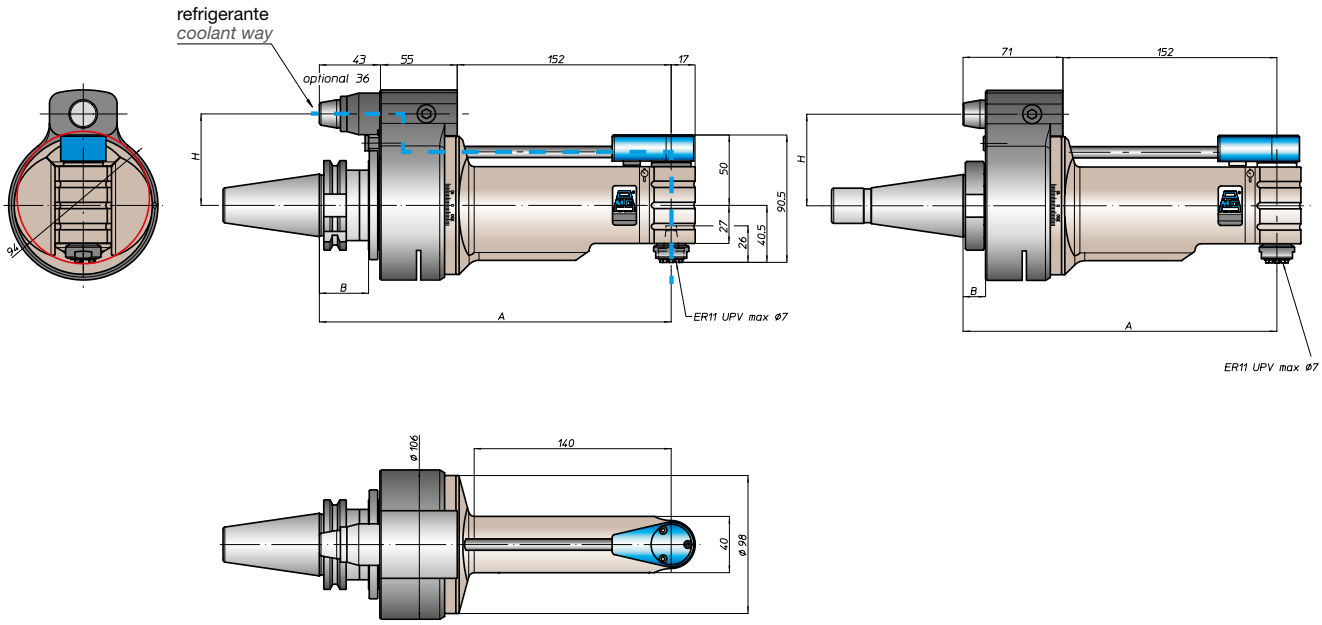

CONO *SHANK*	DIN69871			CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	250			250		250	258	259			254			250			220	223	220	223
B	35			35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65	80		65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110		110		110			110			110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA10.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*


40 — 5,8 KG
50 — 8 KG


ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø10	M8	400 N	1-1	10000	14	10 BAR



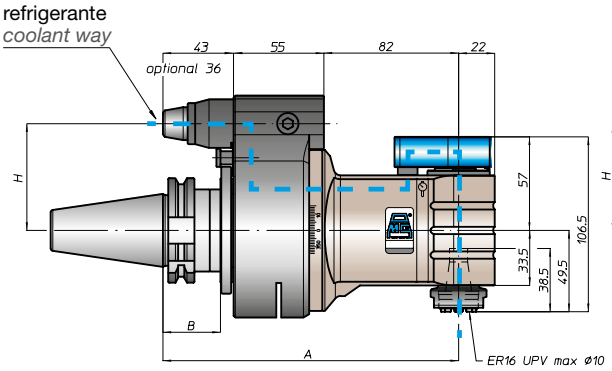

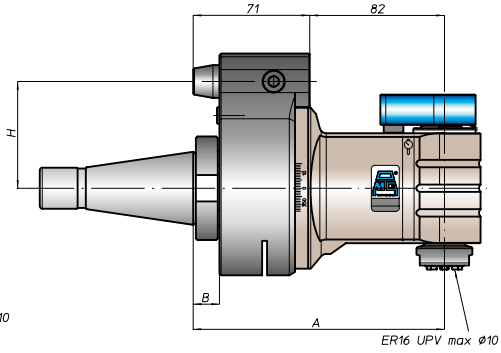

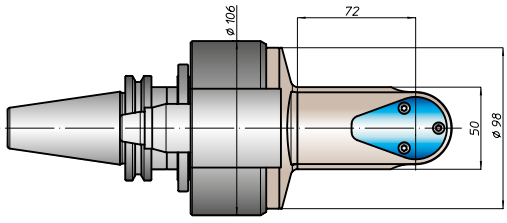

CONO *SHANK*	DIN69871				ANSIB5.50		CAT		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	30	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50		
A	180				180		180	188	189			184			180			150	153	150	153		
B	35				35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16		
H STANDARD	65		80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80		
H OPTIONAL			110			110		110		110				110		110			110		110		

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA10.PDL

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*

PESO *WEIGHT*

40 — 7,7 KG
50 — 10 KG


ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT → OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø10 · M8 · 400 N · 1-1 · RPM 10000 · Nm 14 · BAR 10 BAR





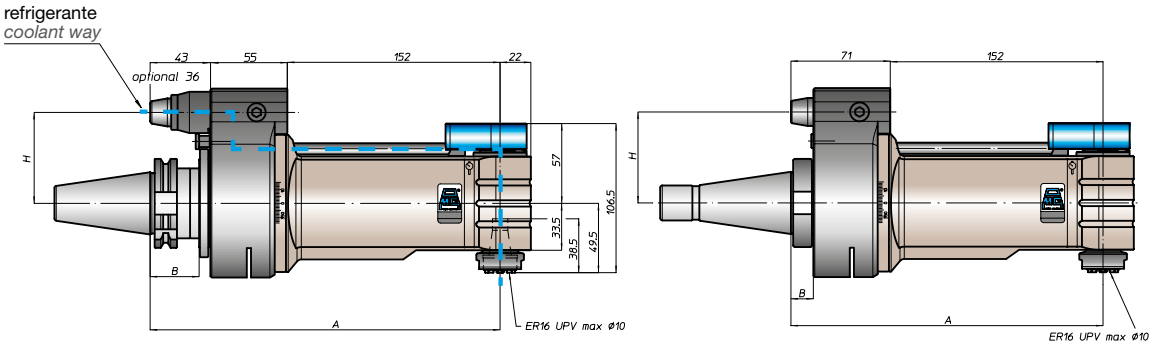

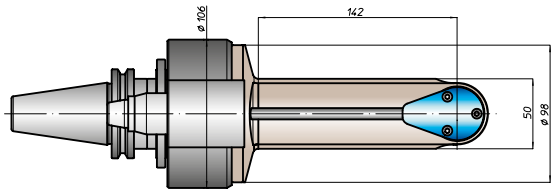

CONO *SHANK*				CAT ANSIB5.50			BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50		40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	250			250			250	258	259			284			250			220	223	220	223
B	35			35			35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80		65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110			110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA13.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*


40 — 6,5 KG
50 — 9 KG


ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø13	M10	810 N	1-1	8000 RPM	38 Nm	10 BAR



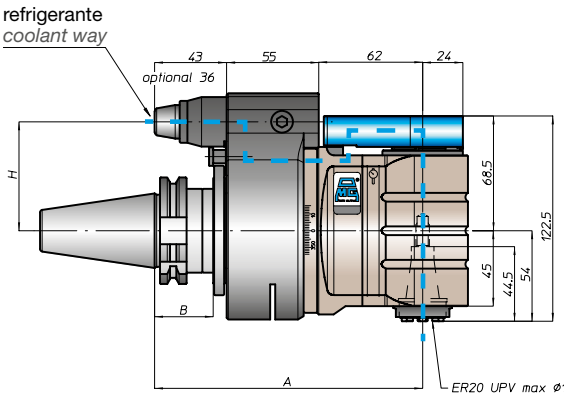

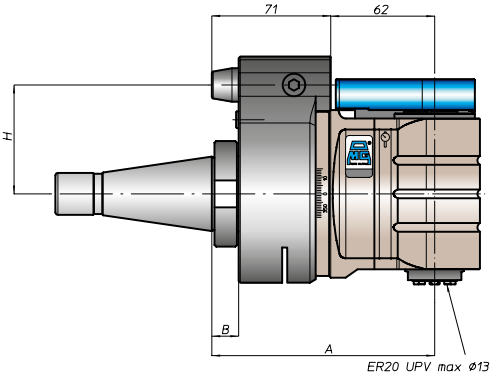

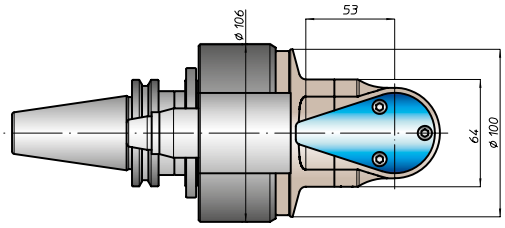

CONO *SHANK*	DIN69871			CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	160			160		160	168	169			164			160			130	133	130	133
B	35			35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65	80		65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA16.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO
WEIGHT

40 — 7,7 KG
50 — 12 KG

ROTAZIONE
ROTATION


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE
FEATURES


Ø16 | M12 | 1040 N | 1-1 | 5000 RPM | 55 Nm | 10 BAR


MANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE SPINDLES

ER32
DIN6499-ER



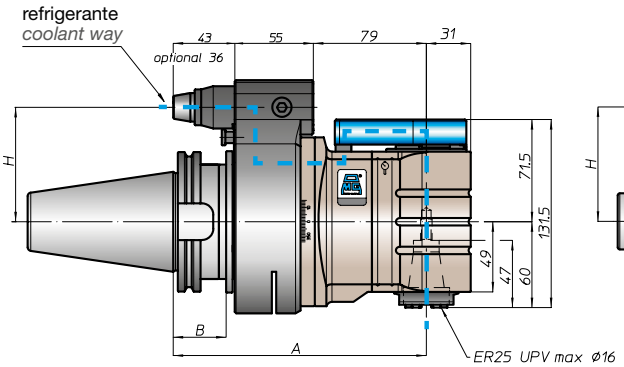

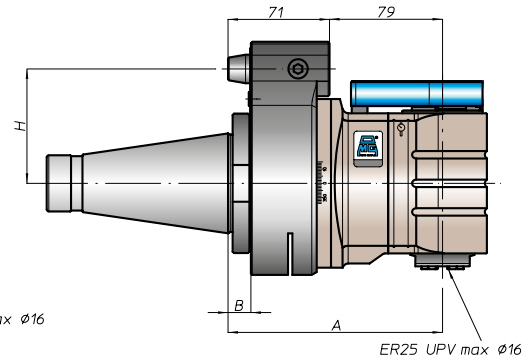

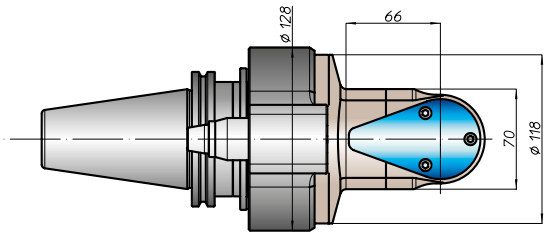

				CAT		BT		HSK			CAPTO			KM					NMTB	
CONO *SHANK*				ANSIB5.50				DIN69893			ISO26623						DIN2080		ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	172	177		172	177	172	185	181	186		176	181		172	177		147	150	142	150
B	35			35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA20.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*


14,5 KG


ROTAZIONE *ROTATION*


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø20	M14	1460 N	1-1	3500	90	10 BAR



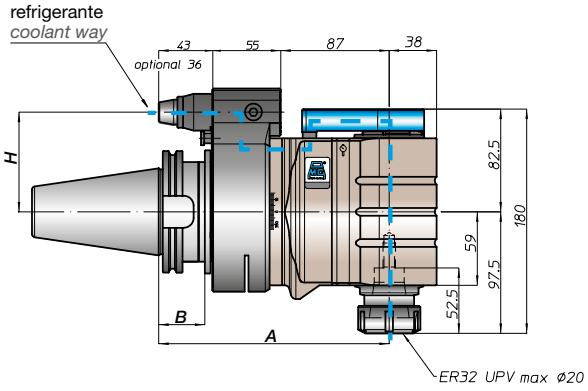

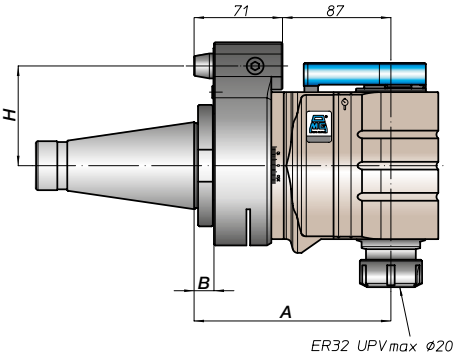

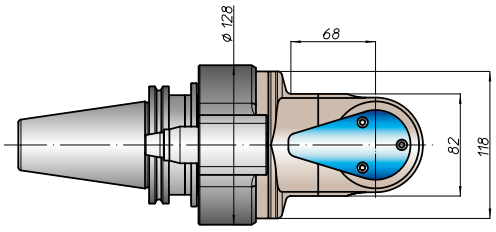

CONO *SHANK*	DIN69871	CAT ANSIB5.50	BT	HSK DIN69893	CAPTO ISO26623	KM	DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45 / 50	50	50	80 / 100	C8	80 / 100	50	50
A	185	185	193	194	189	185	158	158
B	35	35	45	46	41		16	16
H STANDARD	80	80	80	80	80	80	80	80
H OPTIONAL	110	110	110	110	110	110	110	110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA26.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*


22 KG


ROTAZIONE *ROTATION*


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø26 | M20 | 3020 N | 1-1 | 2500 | 165 | 10 BAR



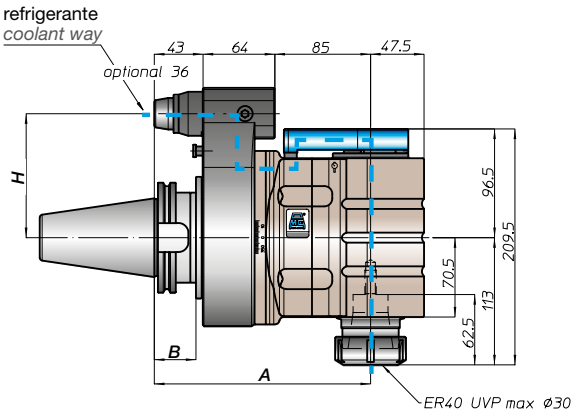

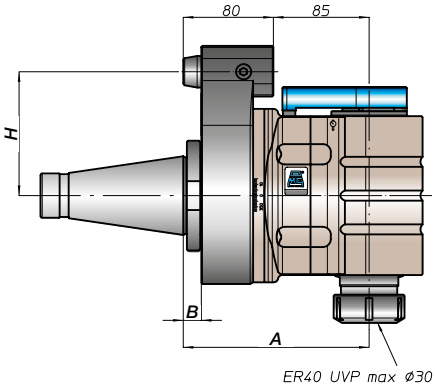

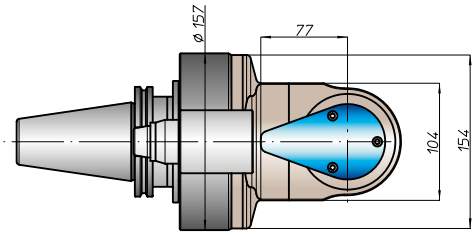

CONO *SHANK*	DIN69871		CAT ANSIB5.50	BT	HSK DIN69893		CAPTO ISO26623	KM	DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	100	50	50
A	192		192	200	201		196	192	165	165
B	37		37	45	46		41		16	16
H STANDARD	110		110	110	110		110	110	110	110
H OPTIONAL										

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA26.40.D

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*


22 KG


ROTAZIONE *ROTATION*


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*

Ø26 | M20 | 3020 N | 1-1 | 2500 | 165 | 40 BAR

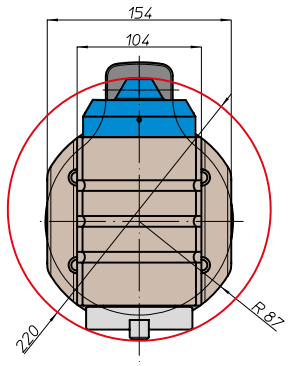

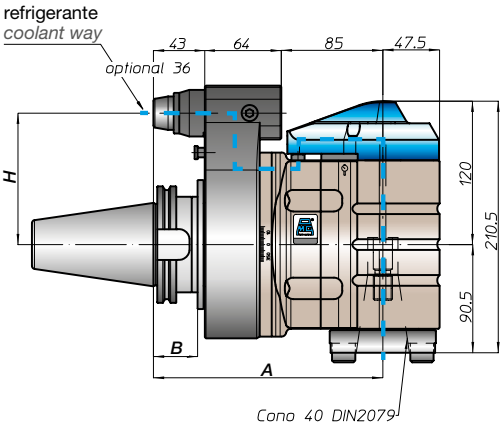

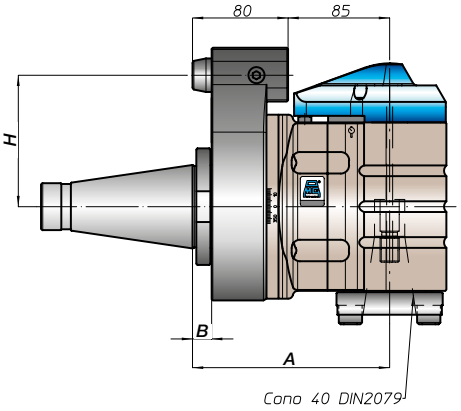

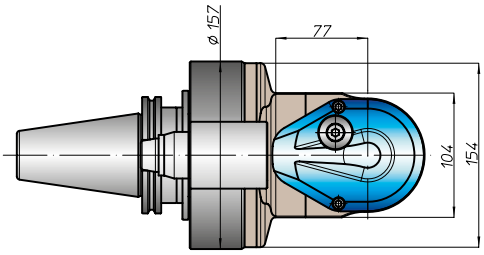

CONO *SHANK*	DIN69871	CAT ANSIB5.50	BT	HSK DIN69893	CAPTO ISO26623	KM	DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45 / 50	50	50	80 / 100	C8	100	50	50
A	192	192	200	201	196	192	165	165
B	37	37	45	46	41		16	16
H STANDARD	110	110	110	110	110	110	110	110
H OPTIONAL								

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA010.P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 6,2 KG
50 — 8,7 KG

ROTAZIONE *ROTATION*

IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø10	M8	500 N	1-1	6000	25
				RPM	Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*


Ø16 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR

HSK25 DIN69893-HSK



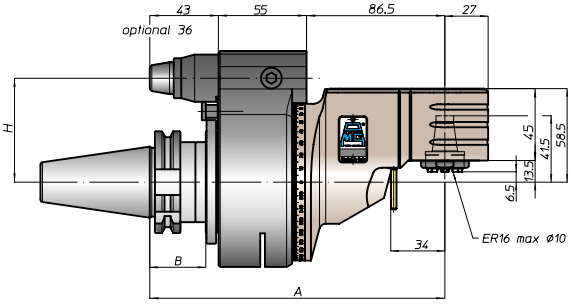

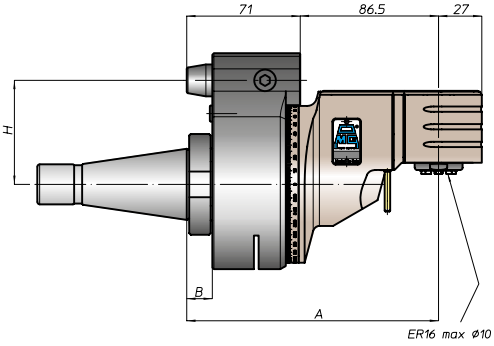

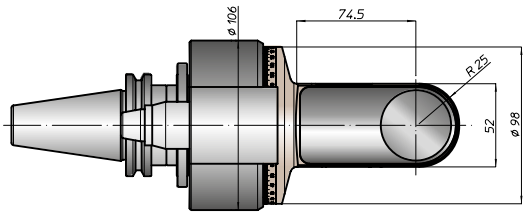

CONO *SHANK*	DIN69871			CAT ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	184,5			184,5		184,5	192,5	193,5			188,5			184,5			157,5	160,5	157,5	160,5
B	35			35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA010.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO
WEIGHT

40 — 6,2 KG
50 — 8,7 KG

ROTAZIONE
ROTATION

IN — INPUT → OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE
FEATURES


Ø10 | M8 | 500 N | 1-1 | 6000 RPM | 25 Nm | 70 BAR

MANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE SPINDLES

Ø16 PORTAFRESE
FACE MILL ARBOR

HSK25 DIN69893-HSK

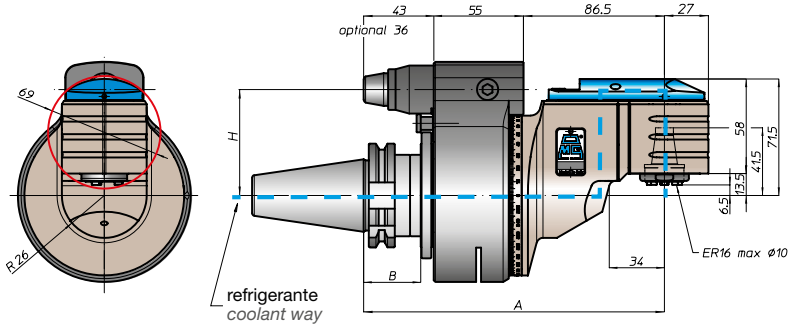

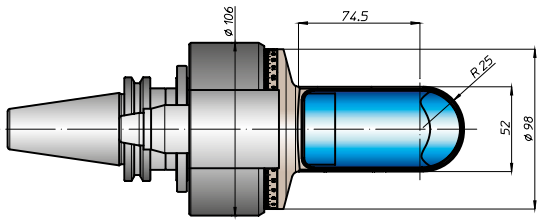

	DIN69871			ANSIB5.50		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080	ANSIB5.18
CONO *SHANK*																		
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100		
A	184,5			184,5		184,5	192,5	193,5			188,5			184,5				
B	35			35		35	45	44	46			39	41					
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80			
H OPTIONAL		110			110		110		110				110		110			

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA013.P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 7,5 KG
50 — 10,5 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT
OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø13	M10	570 N	1-1	4500	45
				RPM	Nm


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

- Ø16 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR
- Ø12 WELDON WHISTLE-NOTCH
- HSK32 DIN69893-HSK



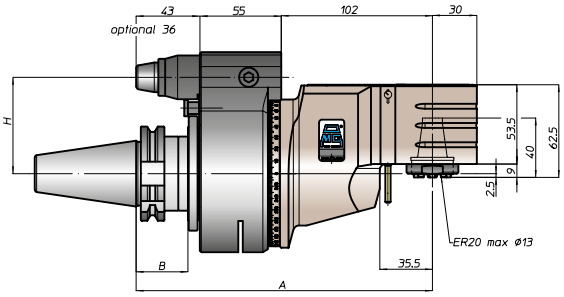

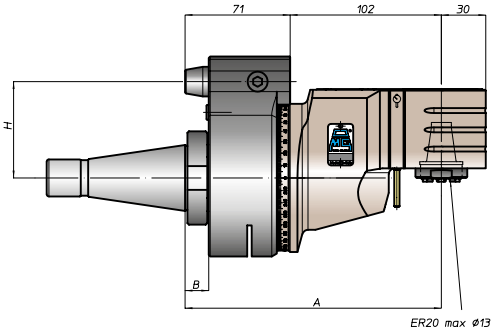

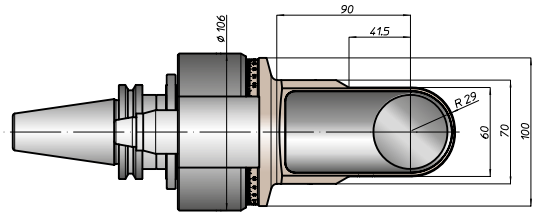

CONO *SHANK*	DIN69871			ANSIB5.50		CAT		BT		HSK DIN69893			CAPTO ISO26623			KM			DIN2080		NMTB ANSIB5.18	
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100	40	50	40	50
A	200			200		200		200	208	209			204			200			170	176	173	176
B	35			35		35		35	45	44	46			39	41				13	16	13	16
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80	65	80		65		80	65	80		65	80	65	80
H OPTIONAL		110			110		110		110		110				110		110			110		110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA013.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

40 — 7,5 KG
50 — 10,5 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


IN — INPUT → OUT — OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø13 | M10 | 570 N | 1-1 | 4500 RPM | 45 Nm | 70 BAR

MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

Ø16 PORTAFRESE / FACE MILL ARBOR
Ø12 WELDON / WHISTLE-NOTCH
HSK32 DIN69893-HSK



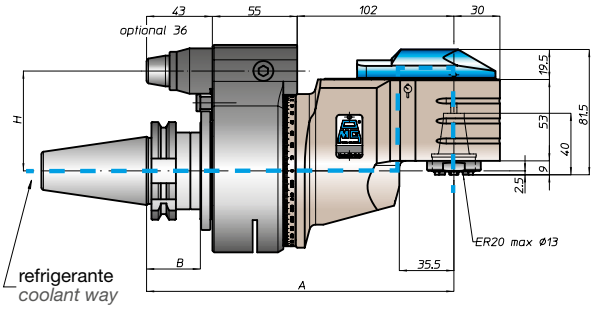

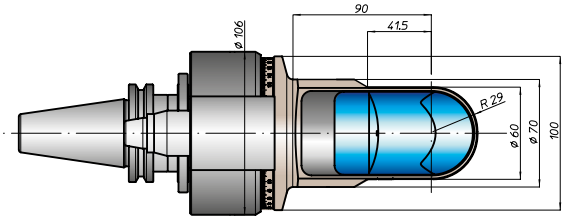

CONO *SHANK*	DIN69871			ANSIB5.50		BT		DIN69893			ISO26623			KM			DIN2080	ANSIB5.18
SIZE	40	45	50	40	50	40	50	63	80	100	C5	C6	C8	63	80	100		
A	200			200		200	208	209			204			200				
B	35			35		35	45	44	46			39	41					
H STANDARD	65	80		65	80	65	80	65	80		65		80	65	80			
H OPTIONAL		110			110		110		110				110		110			

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA016.P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*




PESO *WEIGHT*
14 KG

ROTAZIONE *ROTATION*
INPUT OUTPUT

CARATTERISTICHE *FEATURES*
Ø16 M12 810 N 1-1 4000 90

MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*
Ø16-Ø22-Ø27 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR
Ø16 WELDON WHISTLE-NOTCH
HSK40 DIN69893-HSK

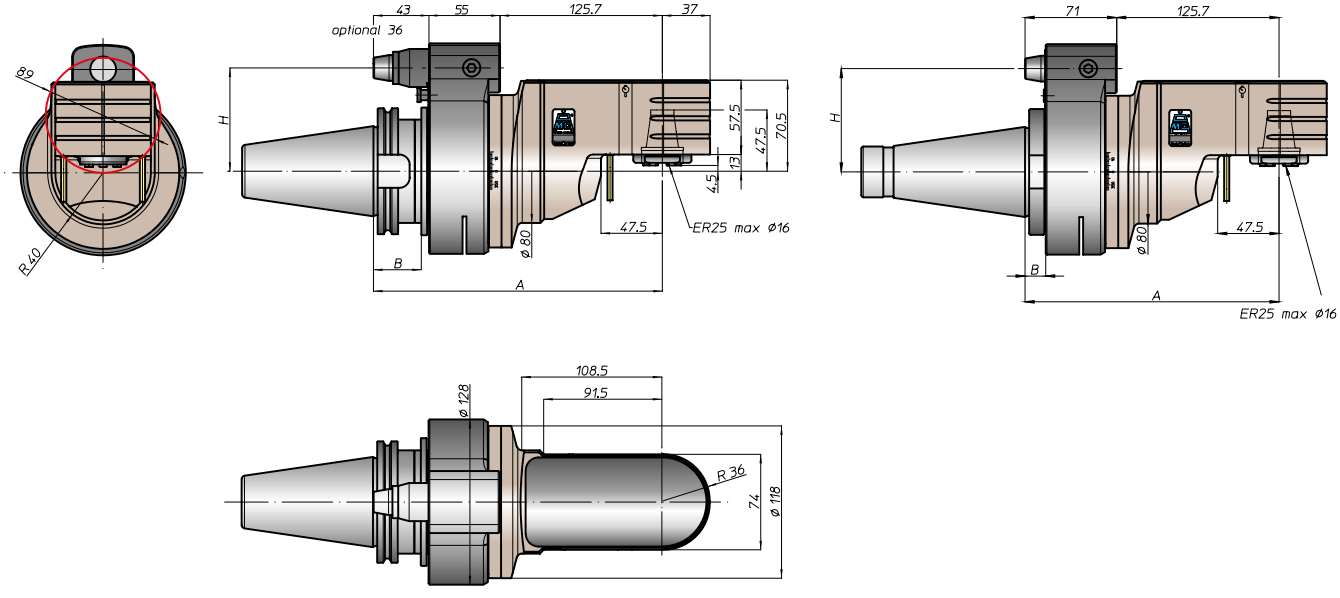

	DIN69871		ANSIB5.50	BT	DIN69893		ISO26623	KM		DIN2080	ANSIB5.18
CONO *SHANK*			CAT		HSK		CAPTO			NMTB	
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	80	100	50	50
A	223,5		223,5	231,5	232,5		227,5	223,5		199,5	199,5
B	35		35	45	46		41			16	16
H STANDARD	80		80	80	80		80	80		80	80
H OPTIONAL	110		110	110	110		110	110		110	110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA016.PD
TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

14 KG

ROTAZIONE *ROTATION*

INPUT OUTPUT

CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø16 | M12 | 810 N | 1-1 | 4000 RPM | 90 Nm | 70 BAR


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

Ø16-Ø22-Ø27 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR

Ø16 WELDON WHISTLE-NOTCH

HSK40 DIN69893-HSK

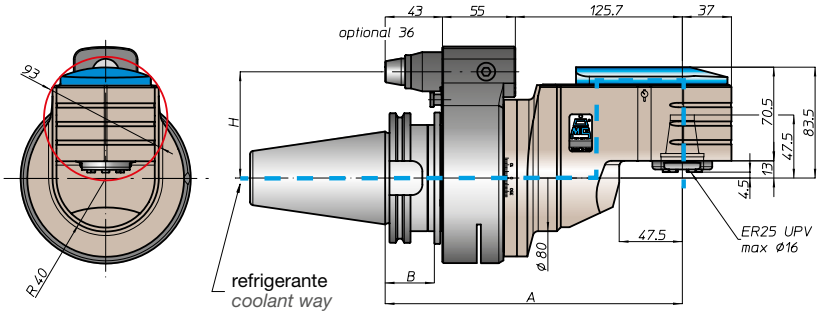

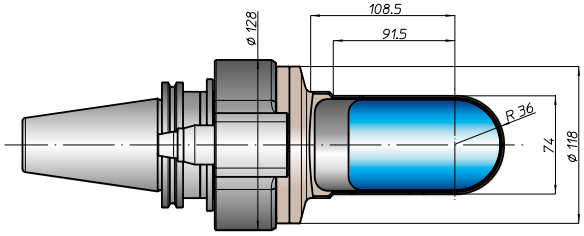

CONO *SHANK*	DIN69871		CAT ANSIB5.50	BT	HSK		CAPTO ISO26623	KM DIN69893		DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	80	100		
A	223,5		223,5	231,5	232,5		227,5	223,5			
B	35		35	45	46		41				
H STANDARD	80		80	80	80		80	80			
H OPTIONAL	110		110	110	110		110	110			

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA020.P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

15 KG

ROTAZIONE *ROTATION*

INPUT OUTPUT

CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø20	M14	1150 N	1-1	3500	95


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

Ø22-Ø27-Ø32 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR

Ø16-Ø20 WELDON WHISTLE-NOTCH

HSK50 DIN69893-HSK

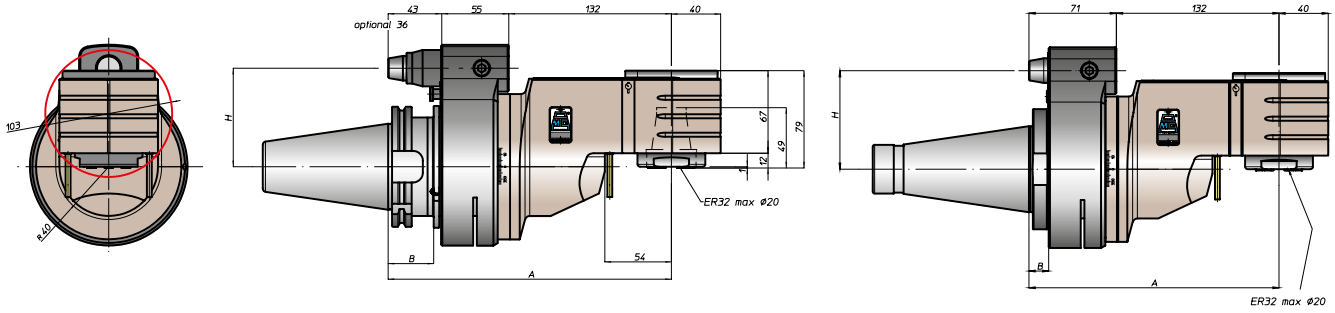

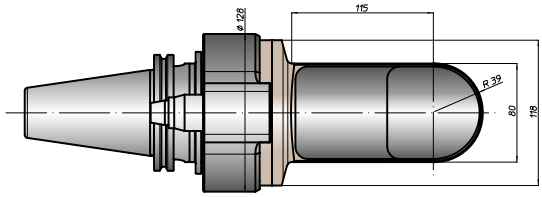

	DIN69871		ANSIB5.50	BT	DIN69893		ISO26623	KM		DIN2080	ANSIB5.18
CONO *SHANK*											
SIZE	45	50	50	50	80	100	C8	80	100	50	50
A	230		230	238	239		234	230		203	203
B	35		35	45	46		41			16	16
H STANDARD	80		80	80	80		80	80		80	80
H OPTIONAL	110		110	110	110		110	110		110	110

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TAO20.PD

TESTA AD ANGOLO • *ANGLE HEAD*



PESO
WEIGHT

15 KG

ROTAZIONE
ROTATION

INPUT OUTPUT

CARATTERISTICHE
FEATURES


Ø20 | M14 | 1150 N | 1-1 | 3500 RPM | 95 Nm | 70 BAR


MANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE SPINDLES

Ø22-Ø27-Ø32 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR

Ø16-Ø20 WELDON WHISTLE-NOTCH

HSK50 DIN69893-HSK

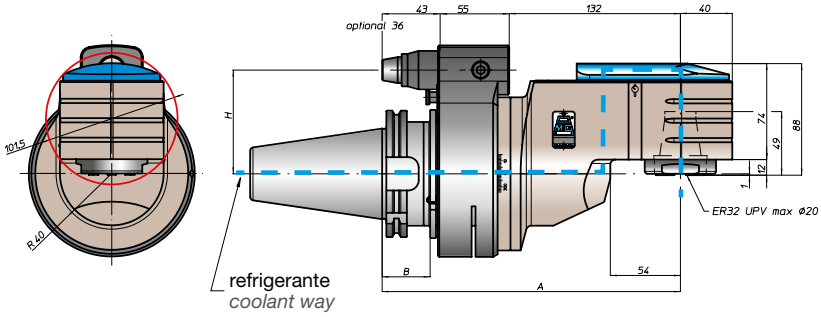

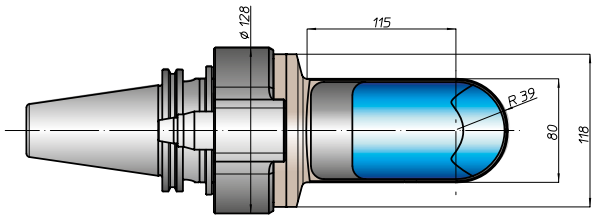

CONO *SHANK*	DIN69871	CAT ANSIB5.50	BT	HSK DIN69893	CAPTO ISO26623	KM	DIN2080	NMTB ANSIB5.18
SIZE	45 / 50	50	50	80 / 100	C8	80 / 100		
A	230	230	238	239	234	230		
B	35	35	45	46	41			
H STANDARD	80	80	80	80	80	80		
H OPTIONAL	110	110	110	110	110	110		

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA026.P

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO *WEIGHT*

24 KG

ROTAZIONE *ROTATION*


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE *FEATURES*


Ø26 | M20 | 1590 N | 1-1 | 3000 | 150


MANDRINI DISPONIBILI *AVAILABLE SPINDLES*

Ø27-Ø32 PORTAFRESE FACE MILL ARBOR
Ø25-Ø32 WELDON WHISTLE-NOTCH
HSK63 DIN69893-HSK
C4 COROMANT CAPTO®
ABS63 LICENZA KOMET® KOMET LICENCE®
30-40 ISO-DIN2079 NMTB-BT



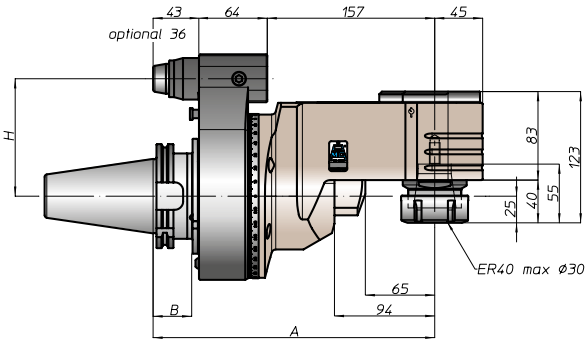

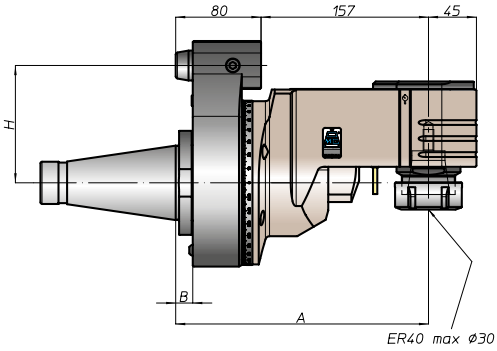

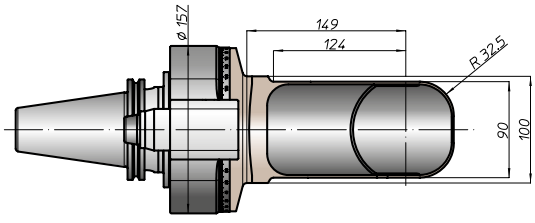

	CONO *SHANK*	DIN69871	ANSIB5.50	BT	DIN69893	ISO26623	KM	DIN2080	ANSIB5.18
			CAT		HSK	CAPTO			NMTB
	SIZE	50	50	50	100	C8	100	50	50
	A	264	264	272	273	264	270	243	243
	B	36,5	36,5	44,5	45,5	41		16	16
	H STANDARD	110	110	110	110	110	110	110	110
	H OPTIONAL								

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option

TA026.PD

TESTA AD ANGOLO · *ANGLE HEAD*



PESO
WEIGHT

24 KG

ROTAZIONE
ROTATION


INPUT OUTPUT


CARATTERISTICHE
FEATURES

Ø26 | M20 | 1590 N | 1-1 | 3000 RPM | 150 Nm | 70 BAR

MANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE SPINDLES

- Ø27-Ø32 PORTAFRESE / FACE MILL ARBOR
- Ø25-Ø32 WELDON WHISTLE-NOTCH
- HSK63 DIN69893-HSK
- C4 COROMANT CAPTO®
- ABS63 LICENZA KOMET® / KOMET LICENCE®

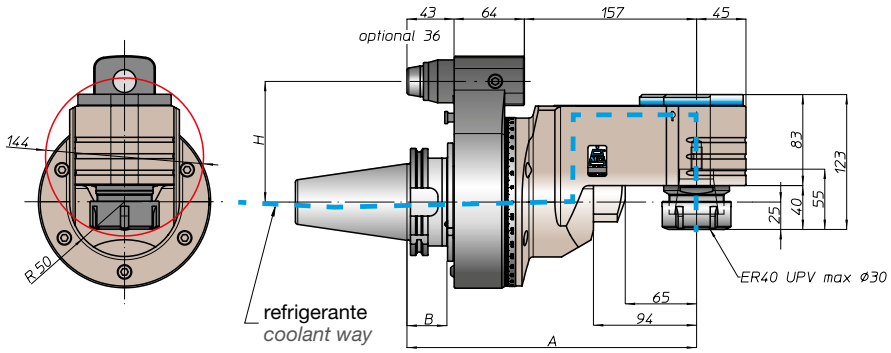

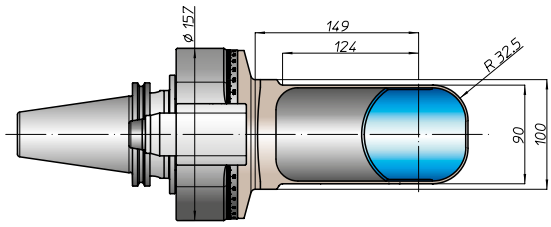

CONO *SHANK*	DIN69871	ANSIB5.50	BT	DIN69893	ISO26623	KM	DIN2080	ANSIB5.18
SIZE	50	50	50	100	C8	100		
A	264	264	272	273	264	270		
B	36,5	36,5	44,5	45,5	36,5			
H STANDARD	110	110	110	110	110	110		
H OPTIONAL								

For DIN69871, ANSIB5.50 and BT, dual contact as option